

ピュアソフナー[®]

おうちの水道局

家庭用軟水機

PSM-12・PSM-18・PSM-28

硝酸性窒素除去装置

PSM-ロ-Sシリーズ・PSM-ロ-Wシリーズ

Pure·softener[®]



今日から軟水家族！



軟水だから
おいしい！



軟水だから
手にやさしい！



軟水だから
少ない洗剤でOK！



軟水だから
肌にやさしい！

PSM SERIES



 MARUYAMA MFG. CO., LTD.

水処理技術と品質

PSM-28

仕様

項目	単位	型式	PSM-12	PSM-18	PSM-28
イオン交換樹脂量	ℓ		12	18	28
通水量	ℓ/min		13	19	30
採水量	m³/l再生		12	18	28
配管口径	A		20		
常用圧力	MPa		0.15～0.5		
耐圧	MPa		0.8		
電源	V		AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	W		常用3・再生時6		
再生時間	分		81	85	85
再生周期	—		1回/1日～1回/99日		
塩消費量	kg/l再生		1.5	2.25	3.5
耐熱温度	℃		45℃以下		




PSM-28

注意 1. 採水量は、原水硬度 2.5°dH (全硬度 44.6ppm as CaCO₃) の時の水量を示す。
2. 塩消費量は、平均値を示す。

ピュアソフナーで軟水家族

イオン交換樹脂は、食品用樹脂を使用していますので安心です。

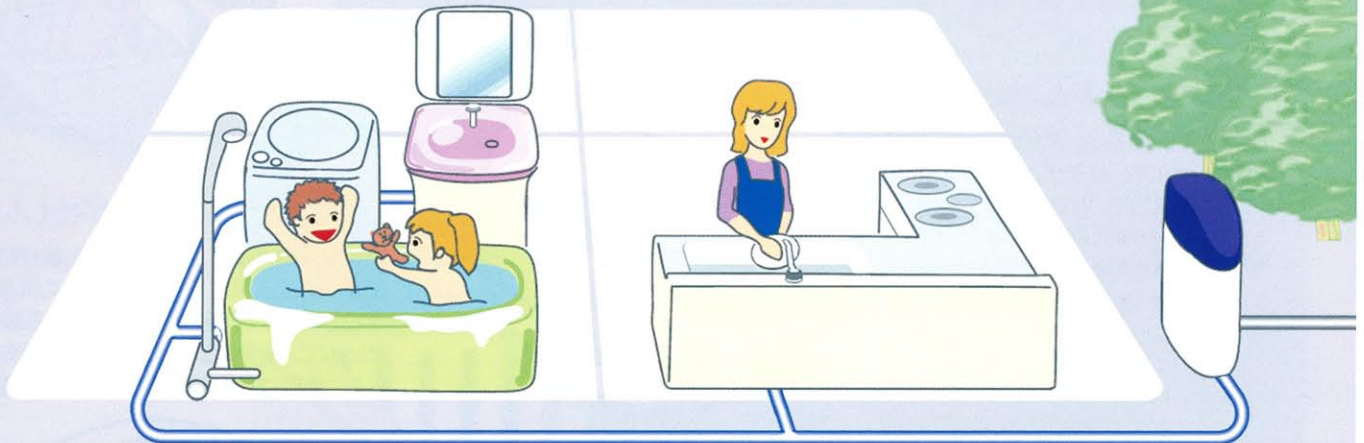

注意事項

- ご使用前に取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
- 異常があればご使用を中止し、販売店にご相談下さい。
- 硝酸性窒素除去装置をご使用される場合は、処理水の塩素イオン濃度が上がりますので、ご使用に当たっては販売店にご相談下さい。



※ 本製品の仕様及び外観を、改良の為に変更させて頂く事があります。

株式会社 丸山製作所

東京営業所 161-0031 東京都新宿区西落合3-1-12 03-3950-5131(代)
 仙台営業所 984-0013 仙台市若林区6丁の目南町1-12/ハイツエリーと103 022-288-1601(代)
 名古屋営業所 453-0018 名古屋市中村区佐古前町22-13 052-482-8387(代)
 大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島7-10-3新大阪世福ビル1F 06-6101-3661(代)
 広島営業所 734-0024 広島市南区仁保新町1-7-14第3コーポ浜本 082-285-0156(代)
 福岡営業所 815-0082 福岡市南区大楠1-14-30大野ビル102 092-524-3093(代)
 URL <http://www.maruyama-mfg.co.jp/>

(注) 無断コピー禁止、著作権は全て(株)丸山製作所に帰属します。
ピュアソフナーは、丸山製作所の登録商標です。